


1550nm 保偏光纤跳线

产品特性

- 低插入损耗
- 高回波损耗
- 高消光比
- 高可靠性
- 高稳定性

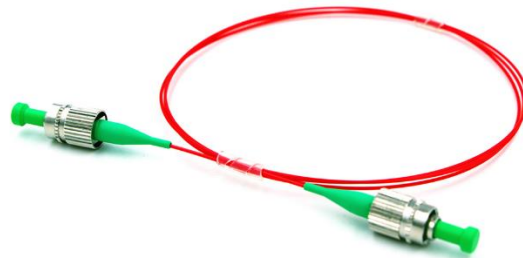

应用领域

- 光纤放大器
- 测试仪器
- 光纤传感器
- 研究领域
- 光纤激光器

规格参数

参数		单位	值
连接器类型		—	FC, SC, LC
中心波长		nm	1550, 1480, 1310
最大插入损耗		dB	0.3
23℃时最小消光比		dB	23
最小回波损耗	UPC 型	dB	50
	APC 型	dB	60
光纤类型		—	PM 熊猫光纤
定位键方向		—	慢轴
轴对准容差		deg	±3
工作温度		℃	-20~+70
存储温度		℃	-40~+85



默认连接器定位键方向为慢轴方向.

订购信息:PMJP-A-B-C-D-E-FG

A	B	C	D	E	F	G
波长	轴对准	光纤类型	尾纤类型	光纤长度	输入连接器	输出连接器
1550=1550nm 1480=1480nm 1310=1310nm SSSS=指定值	S=慢轴 F=快轴	001=PM1550 002=PM1310 SSS=指定值	0=裸纤 1=900 μ m 松套管 2=2.0mm 松套管 3=3.0mm 松套管	0.75=0.75m 1.0=1m 2.0=2m 20=20m S=指定值	0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC N=无 S=指定值	0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC N=无 S=指定值

零件号示例: PMJP-1550-S-001-0-0.75-11

描述: 1550nm 保偏光纤跳线, 慢轴, PM550 光纤, 裸光纤, 0.75m 光纤长度, FC/APC 连接器。
对于定制零件, 请根据您的要求提供详细说明。