

# 1×24 马达多模光开关

## 产品特点

- 低损耗、高可靠性
- 并行接口(TTL,RS485,RS232)
- 模块化设计
- 光路无环氧树脂

## 应用范围

- 环网
- 光纤网络远程监控
- 光纤元件测试




## 规格

| Optical Performance/光学性能                              |     |          | Specification     |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|
| Operation Wavelength/工作波长                             |     | nm       | 850.00            |
| Insertion Loss /插入损耗                                  | Typ | dB       | 1.00              |
| Return Loss/回波损耗                                      | min | dB       | 35                |
| Cross-talk/串扰                                         | min | dB       | 55                |
| Switch Mode/控制方式                                      |     |          | RS485             |
| Power supply/驱动电压                                     |     | V        | 5                 |
| Fiber Type/光纤类型                                       |     |          | 50、125            |
| Dimensions/尺寸                                         |     | mm       | 135X40x32         |
| Operating Temperature/工作温度                            |     | oC       | -20~70            |
| Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/温度循环 |     | C / Hr   | -40℃ to +85℃/48Hr |
| Data Document Preparation/数据文档制备                      |     |          | Specification     |
| Individual Test Data Sheet Format/单独测试数据单格式           |     | Hardcopy | 中性                |
| Electronic Media Test Data File Format/电子媒介测试文件格式     |     | MS-Word  | 中性                |

|                            |                         |    |
|----------------------------|-------------------------|----|
| RoHS Required/是否需要过 RoHS   | Yes/No                  | No |
| Pigtail Type/尾纤类型          | $\phi 0.9\text{mm}$ 松套管 |    |
| Pigtail Length/尾纤长度        | 1.2                     |    |
| Pigtail Mark Method/尾纤标识方法 | 尾纤颜色                    | 白色 |
| Connector Type/连接头类型       | FC/ PC                  |    |

▣ 尺寸

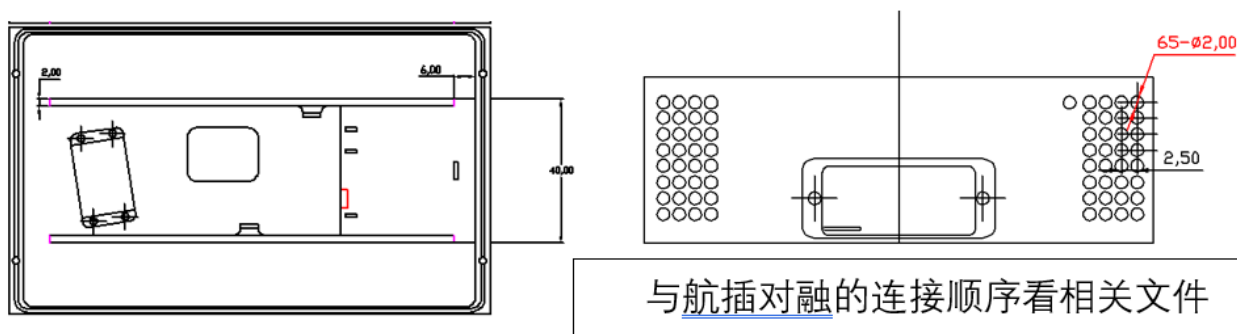

▣ 订购信息: OSW-1×N-A-B-C-D-E-F-G

| N      | A                                                             | B                                                                            | C                                                      | D                                        | E                                                                                                      | F                                         | G                            |
|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|        | 光纤类型                                                          | 测试波长                                                                         | 护套                                                     | 光线长度                                     | 连接器                                                                                                    | 控制端口                                      | 尺寸                           |
| 1 ~ 64 | SM: SM, 9/125<br>M5: MM50/125<br>M6: MM62.5/125<br>Hi: Hi1060 | 850: 850nm<br>1310: 1310nm<br>1550: 1550nm<br>13/15: 1310/1550nm<br>XX: othe | 25: 250um<br>90: 900um<br>20: 2.0mm<br>FA: fiber array | 05: 50±5cm<br>10: 100±5cm<br>15: 150±5cm | OO: None<br>FP: FC/PC<br>FA: FC/APC<br>SP: SC/PC<br>SA: SC/APC<br>LP: LC/PC<br>LA: LC/APC<br>ST: ST/PC | 01: TTL+RS232<br>02: TTL+RS485<br>03: USB | A: 135X40X32<br>B: 135X64X32 |